

DIN 5462 SE

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

200 BPM XXX 0 S

TIPO / TYPE
 POMPA AD INGRANAGGI / GEAR PUMP
 CILINDRATA / DISPLACEMENT
 DIN 5462 SE





BIDIREZIONALE
BI-ROTATIONAL




BPM 56

BPM 65

BPM 80

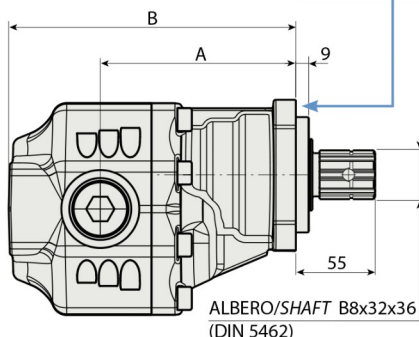

KIT ACCOPPIAMENTO
COUPLING KIT
198KPP04000



CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA

TIPO TYPE	CODICE CODE	CILINDRATA DISPLACEMENT cm ³ /rev.	A mm	B mm	C mm	D mm	ASPIRAZIONE INLET	MANDATA OUTLET	PESO WEIGHT kg
BPM 56	200BPM0560S	56	135.5	198.5	125	61	1" G	1" G	14
BPM 65	200BPM0650S	65	141	204	125	61	1" G	1" G	14.8
BPM 80	200BPM0800S	84	141	216	140	70	1 1/4" G	1 1/4" G	15.6

KIT RASAMENTI / THRUST PLATES KIT CODICE / CODE 20604300000

KIT GUARNIZIONI COMPLETO / COMPLETE SEALS KIT CODICE / CODE 21904200000

Per la scelta dei raccordi orientabili vedi pag. 214-215 / For the selection of adjustable fittings see page 214-215

- A richiesta possono essere fornite le pompe ad ingranaggi con le guarnizioni HNBR per climi freddi (-40 °C).
- On request our gear pumps may be supplied with HNBR seals for cold climates (-40 °C).