

DIN 5482

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

200 BPS XXX 0 0

TIPO / TYPE
 POMPA AD INGRANAGGI / GEAR PUMP

CILINDRATA / DISPLACEMENT
 DIN 5482





BIDIREZIONALE
BI-ROTATIONAL




BPS 28

BPS 32

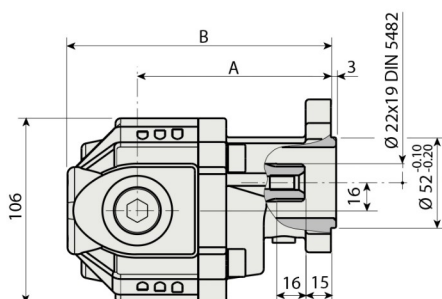

KIT DI MONTAGGIO
MOUNTING KIT
198KPP03000



CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA

TIPO TYPE	CODICE CODE	CILINDRATA DISPLACEMENT cm ³ /rev.	A mm	B mm	ASPIRAZIONE INLET	MANDATA OUTLET	PESO WEIGHT kg
BPS 28	200BPS02800	28.6	111.3	170.3	3/4" G	3/4" G	6.6
BPS 32	200BPS03200	32.6	117.5	176.5	3/4" G	3/4" G	7

KIT RASAMENTI / THRUST PLATES KIT CODICE / CODE 20602200000

KIT GUARNIZIONI COMPLETO / COMPLETE SEALS KIT CODICE / CODE 21904100000

Per la scelta dei raccordi orientabili vedi pag. 214-215 / For the selection of adjustable fittings see page 214-215

- A richiesta possono essere fornite le pompe ad ingranaggi con le guarnizioni HNBR per climi freddi (-40 °C).
- On request our gear pumps may be supplied with HNBR seals for cold climates (-40 °C).